

灼熱の環境下に対応

“180℃”耐熱版が追加登場!



高温環境下で輝き続ける

耐熱仕様

NEW

[耐熱仕様対応商品]

- ファクトリーライト
- モールライト
- モールライトミニ

日亜化学工業製品、セラミックパッケージ仕様の LED を採用

こんな過酷な現場にも対応



ボイラー施設



溶鉱炉・焼却炉



発電機・発電施設

化学強化ガラス (耐熱性アップ)

化学的なイオン交換方式を採用。強度や耐熱性がパワーアップしています。

完全防水 IP68 (IEC保護等級)

水やホコリに強く、過酷な環境下でも故障のリスクが低減されます。

メンテナンス性 (外部安定器設計)




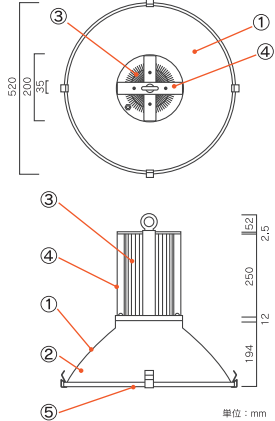
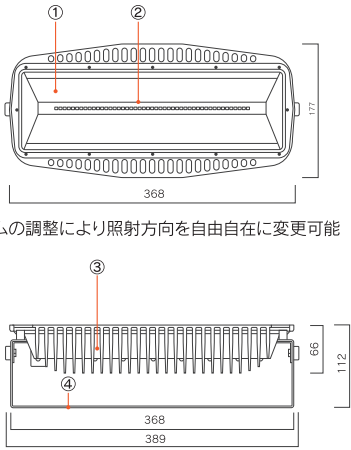
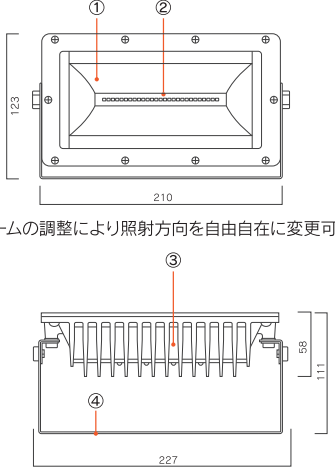
別置き安定器を採用。最大 100m まで離れた場所に設置可能です。

耐熱ケーブル (安全性をアップ)

最高 180℃ までの高温に対応した耐熱ケーブルを採用しております。

まずはお問い合わせください

仕様一覧表

		Factory Light 〈ファクトリーライト〉		Mall Light 〈モールライト〉	Mall Light mini 〈モールライト ミニ〉
		A type 水銀灯 1400W相当	B type 水銀灯 1000W相当	水銀灯 600W相当	水銀灯 350W相当
品番	標準仕様	FL-320	FL-240	ML-120	MLMN-60
	耐熱仕様	FL-320-HRC	FL-240-HRC	ML-120-TG-HRC	MLMN-60-TG-HRC
全光束		34,000lm	27,000lm	17,732lm	8,840lm
消費電力		261W	189W	128W	64W
発光効率		130.2 lm/W	142.8 lm/W	138.5 lm/W	138.1 lm/W
演色性		Ra70		Ra70	Ra70
IP 保護等級		IP67		IP67 ※防水タイプは IP68	IP68
光源寿命		60,000 時間 ※LED の推定寿命で、製品の寿命ではございません。		60,000 時間 ※LED の推定寿命で、製品の寿命ではございません。	60,000 時間 ※LED の推定寿命で、製品の寿命ではございません。
重量		9kg (本体)		2.4kg	1.2kg
チップ		日亜化学工業(株)製 セラミックパッケージチップ		日亜化学工業(株)製 セラミックパッケージチップ	日亜化学工業(株)製 セラミックパッケージチップ
電源ユニット		別置き		別置き	別置き
配光図					
外形寸法 単位：mm		 ①反射板 (Al) ②ハウジング (Al) ③ヒートシンク (Al) ④ホルダー (SUS304) ⑤面板 (強化ガラス)		 アームの調整により照射方向を自由自在に変更可能 ①反射板 (アルミニウム) ②MCPCB (アルミニウム) ③ハウジング (アルミニウムダイカスト) ④ホルダー (SUS 304)	
				 アームの調整により照射方向を自由自在に変更可能 ①反射板 (アルミニウム) ②MCPCB (アルミニウム) ③ハウジング (アルミニウムダイカスト) ④ホルダー (SUS304)	

製造元

株式会社 フェニックス LED

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東 2-14-1 スフィックスセンター 8F

TEL.092-413-2008 FAX.092-413-3500

E-mail.phenix@muj.biglobe.ne.jp