

# New!! 耐久性と明るさ最大48,000ルーメン 高輝度仕様

従来品より  
**最大40%**  
明るさUP!  
※従来品との平均値で測定

防水・防塵性能  
**P67**  
(IEC保護等級)

安全な視界が必要な場所に



溶鉱炉・焼却炉




倉庫・物流センター



工場内の作業エリア

## 製品の特長

### 目に優しい光をつくる特殊エンボス加工



特殊なエンボス加工を施したファクトリーライトは、アルミ板を十二角形に成型した独自の反射板を採用。LED特有の直進的な光を乱反射させることで、目に優しい均一な光を実現し、長時間の作業でも目の負担を軽減します。

### 振動にも負けない、タフな光



LEDチップには、製造工程で高度な技術を要する「ワイヤレスポンディング構造」を採用した高耐久チップを全製品に使用。これにより、クレーンなど振動の激しい環境下でも安定した性能を維持し、機能低下の心配がありません。

### 放熱性も重視した形状



ヒートシンクのフィンを縦型に配置し、ハウジングには流線形デザインを採用。埃の蓄積を抑える構造を実現。これにより製品の長寿命化が図れます。



A-Type 320W

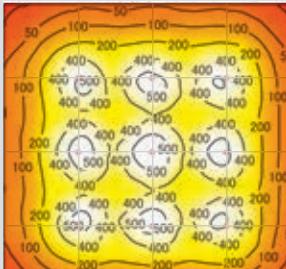
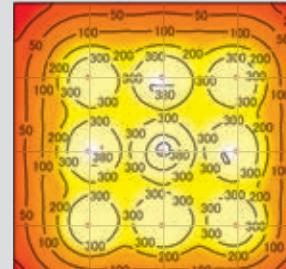
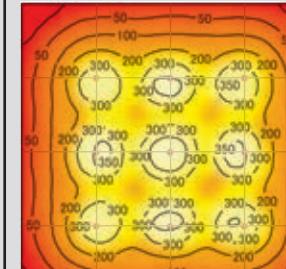
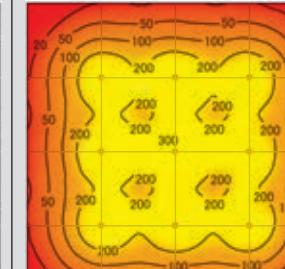
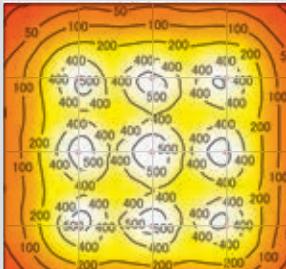
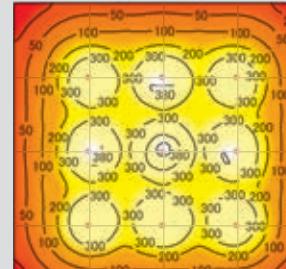
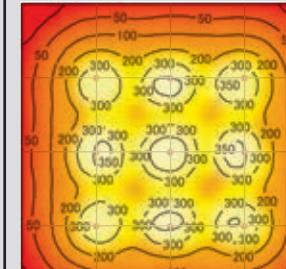
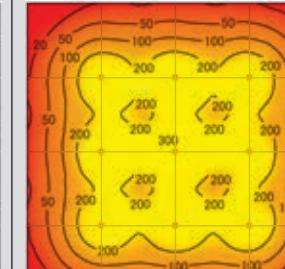
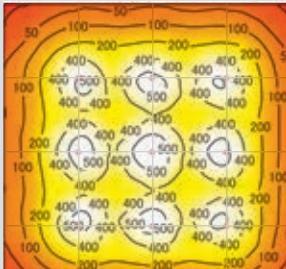
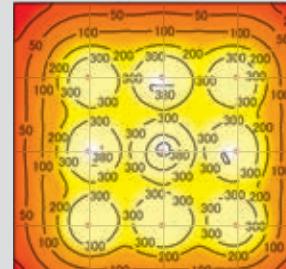
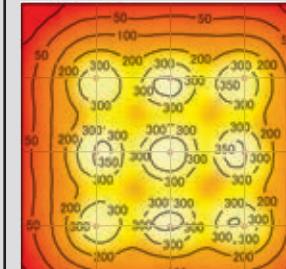
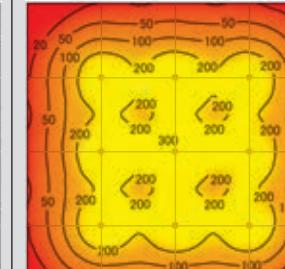
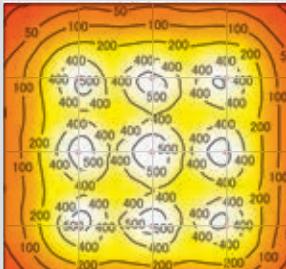
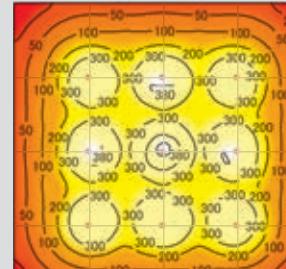
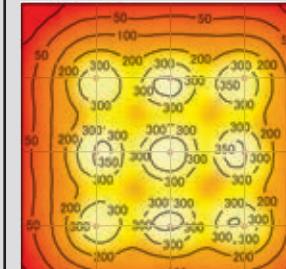
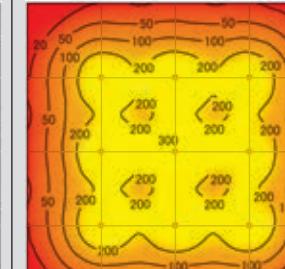
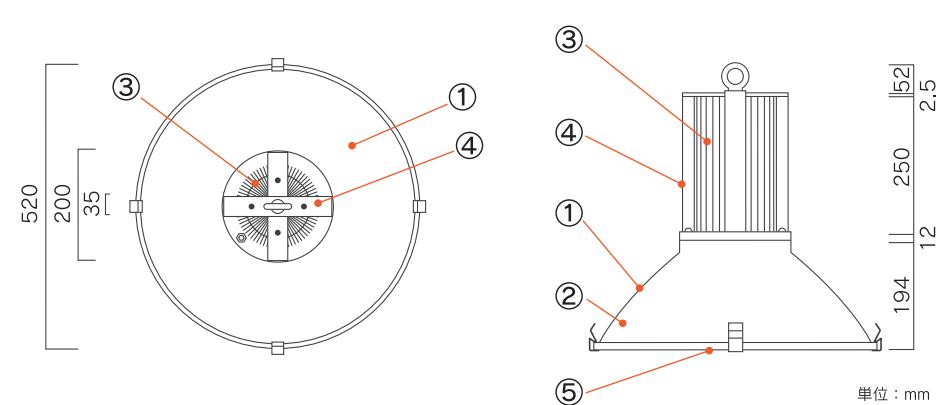
B-Type 240W

### メンテナンス性 (外部安定器設計)

別置き安定器を採用。  
最大100mまで離れた  
場所に設置可能です

まずはお問い合わせください

## サクラファクトリーライト\_スペック表

商品名	Sakura Factory Light ( サクラファクトリーライト )			
相当光源	A type 水銀灯 1400W相当		B type 水銀灯 1000W相当	
型番	FL-400H	FL-320	FL-300H	FL-240
製品区分	高輝度版	従来版	高輝度版	従来版
全光束	48,000lm	34,000lm	33,560lm	27,000lm
消費電力 1Wあたりの明るさ	362W	261W	252W	189W
発光効率 自然光を 100 とした 時の色彩の見え方	132.5 lm/W	130.2 lm/W	133.1 lm/W	142.8 lm/W
重量	9kg (本体)	9kg (本体)	9kg (本体)	9kg (本体)
チップ	日亜化学工業(株)製	日亜化学工業(株)製	日亜化学工業(株)製	日亜化学工業(株)製
演色性	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70
IP 保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67
照度分布図 部屋の高さ 8m、施工高さ 8m 保守率 1.00	   	   	   	   
作業面	平均 248Lux ( 最小 19Lux - 最大 552Lux )	平均 184Lux ( 最小 12Lux - 最大 394Lux )	平均 174Lux ( 最小 13Lux - 最大 374Lux )	平均 140Lux ( 最小 9.6Lux - 最大 304Lux )
外形寸法 単位 : mm	 <p>①反射板 (Al) ②ハウジング (Al) ③ヒートシンク (Al) ④ホルダー (SUS304) ⑤面板 (強化ガラス)</p>			

## 製造元

株式会社 フェニックス LED

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-14-1 スフィンクスセンター 8F

TEL.092-413-2008 FAX.092-413-3500

E-mail.phenix@muj.biglobe.ne.jp